SUDS
SISTEMAS URBANOS DRENAJE SOSTENIBLE S.L.

Cámara Madrid
Servicio de Certificación
EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9002
EC - 2.133.0101

Certificado de Registro
BM TRADA CERTIFICATION
ISO 9001:2000
UKAS QUALITY MANAGEMENT 012
Certificado Número 3696

Atlantis® Celda 52 mm

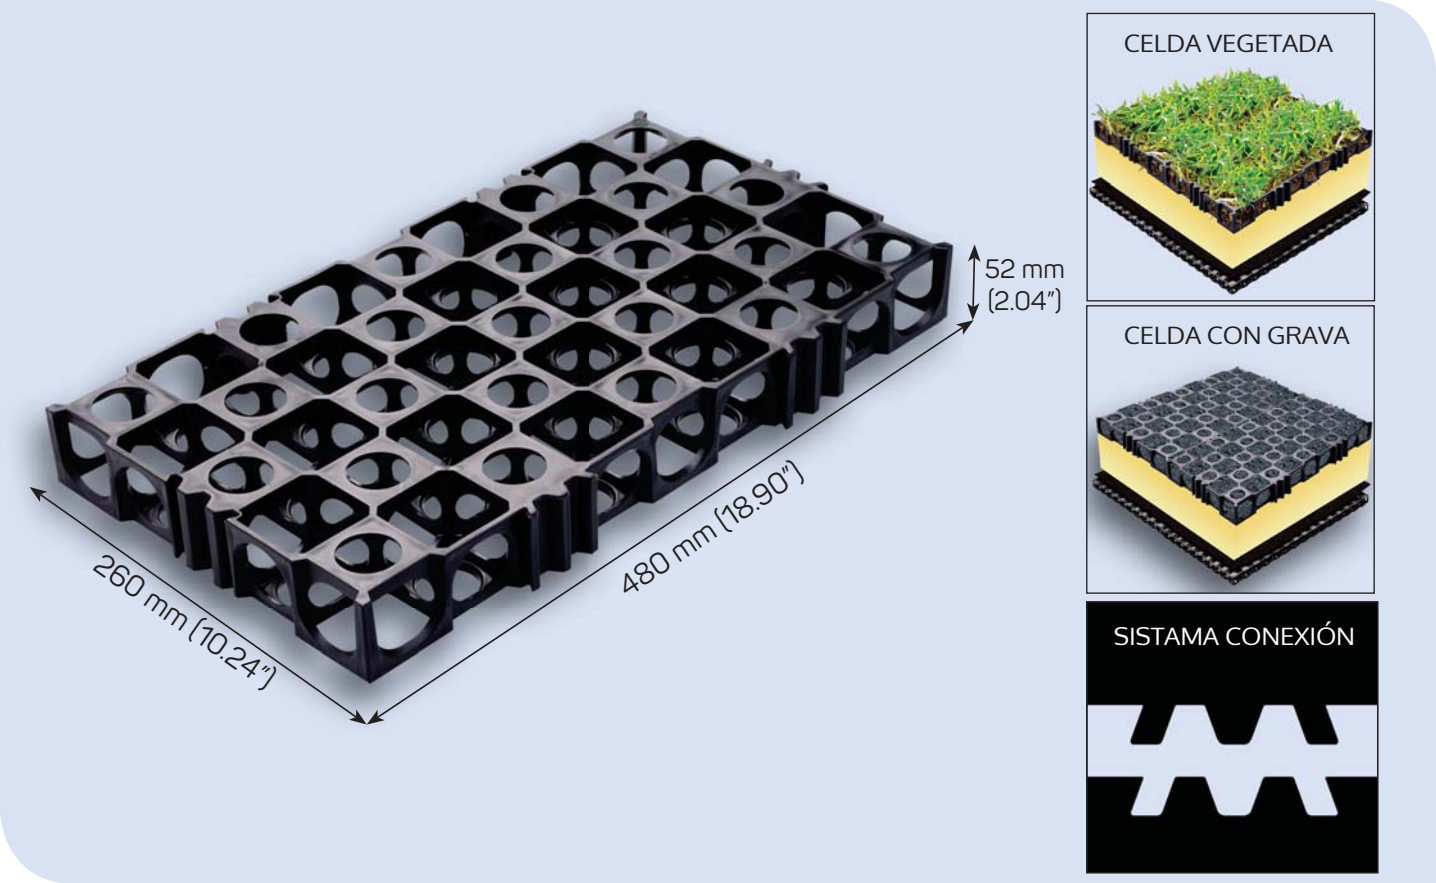

Tamaño celda	Alto		Ancho		Largo	
	52 mm	2.04 in	260 mm	10.24 in	480 mm	18.90 in
Flujo celda horizontal	150 L/min/m (1% pendiente)		**Flujo celda vertical**		1200 L/min/m	
Peso celda	450 gramos			1.65 lbs		
Peso por m2 (ft2)	3.60 kg			1.23 lbs/ft2		
Resistencia a la compresión	Entre 110 y 140 ton/m2			156.50 psi		
Capacidad acumulación	50 L/m2		**Superficie celda**		0.125 m2	
Celdas por m2	8		**Color**		Negro	
Ratio de huecos	Volumen hueco disponible: 90%			Porosidad superficie drenante: 70%		
Material	100% Polipropileno reciclado					
Resistencia Química y Biológica	Material altamente resistente a agresiones químicas y biológicas presentes en la tierra.					
Temperatura de servicio	-10°C a 70°C (14F° a 15 F°)					
Esperanza de vida material	Superior a 50 años (Nota: Instalado bajo superficie)					

SUDS S.L. C/ Portuetxe 23 Edif. CEMEI B, Ofic. 201 Donostia-San Sebastián Tel. 943 394399 e-mail: suds@drenajesostenible.es
www.drenajesostenible.com